



# ELIXIR™ 2


## Aufbauanleitung

### DIE PACKUNG ENTHÄLT:

Rahmenbauteile, Zeltkorpus, Überzelt, Heringe, MSR® Zeltunterlage


## 1 VORBEREITUNG DES AUFBAUS

1. Breiten Sie das Zelt auf der Zeltunterlage aus und befestigen Sie die vier Ecken mit Heringen am Boden.
2. Setzen Sie die Stangen zusammen.

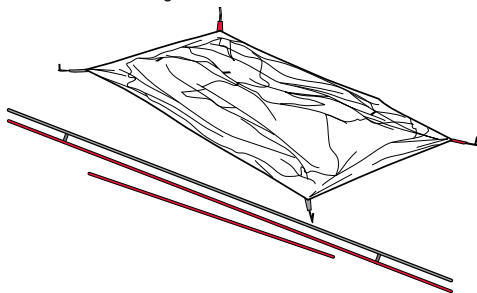


## 2 ZELTMONTAGE

1. Setzen Sie jedes rote Stangenende der Hauptstangen in die Ösen an den Heringsschlaufen mit rotem Gewebe ein.
2. Setzen Sie jedes graue Stangenende der Hauptstangen in die Ösen an den Heringsschlaufen mit grauem Gewebe ein.
3. Befestigen Sie die farblich gekennzeichneten Clips an den gleichfarbigen Stangen entlang der gesamten Rahmenbaugruppe.



## 3 FIRSTSTANGE BEFESTIGEN

1. Setzen Sie die rote Firststange in die roten Ösen über den Türen ein und achten Sie darauf, dass die Firststange auf der roten und grauen Hauptstange aufliegt.

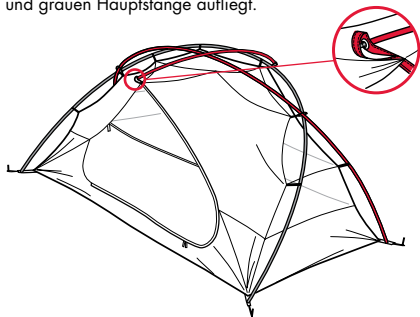

## 4 ANBRINGEN DES ÜBERZELTS

1. Legen Sie das Überzelt über das Zelt. Befestigen Sie die mittleren Überzeltösen an der Firststange.
2. Ziehen Sie die Eingangsbereiche heraus, bis sie gespannt sind und befestigen Sie sie mit Heringen am Boden. Achten Sie darauf, dass die Nähte am Rahmen ausgerichtet sind.



**TIPPS ZUR VERWENDUNG:** Alle Zelte müssen mit Heringen am Boden befestigt werden. Bei unbefestigten Zelten besteht die Gefahr der Beschädigung durch Wind. Unter gewissen Bedingungen sind evtl. weitere Heringe und Abspannleinen erforderlich. Möglicherweise müssen die Stangen und das Überzelt neu justiert werden, um Spannung und Wasserfestigkeit des Zeltes dauerhaft zu gewährleisten. Die vollständige Anleitung zur Verwendung und Pflege ist im Benutzerhandbuch enthalten (siehe [www.msrgear.com/Elixir2](http://www.msrgear.com/Elixir2)).